


# Procédure de mise à jour de Deltalog version 2.46.123 WICONA / AS monoposte et réseau




## Installation de la mise à jour sur votre ordinateur

Rappel : La mise à jour Deltalog a été téléchargée sur votre ordinateur et un raccourci a été placé sur le bureau.

Exécuter la mise à jour en cliquant sur le raccourci **MAJ\_DLAS\_246\_123.exe**  
Confirmer le lancement de la mise à jour.

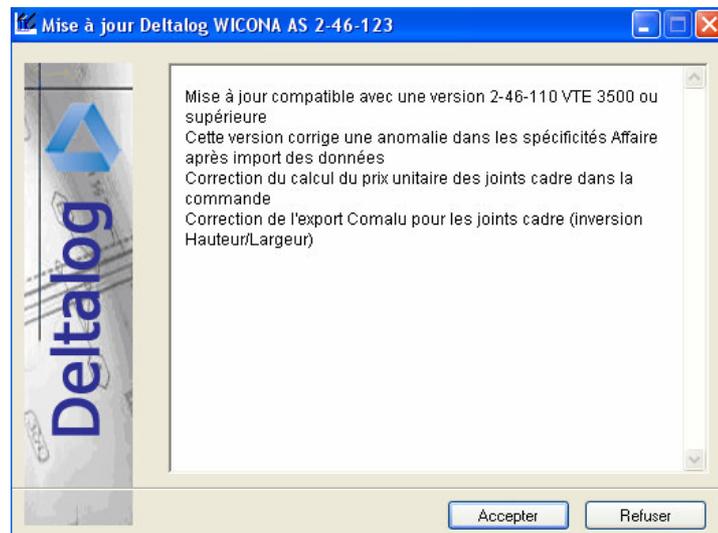

La mise à jour démarre.

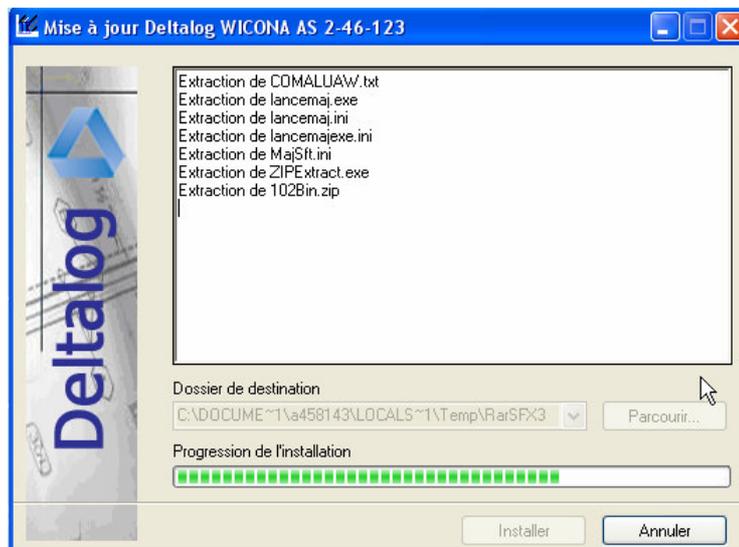

Sur la fenêtre Mise à jour de Deltalog AS, choisir le type de mise à jour.


Pour une mise à jour complète, sélectionner **Programme et base de données** puis cliquer sur **Suivant**.




Sur la fenêtre Mise à jour de Deltalog AS, choisir le type d'installation.

Sélectionner **Installation par défaut** puis cliquer sur **Suivant**.

(L'installation personnalisée s'utilise si Deltalog est installé dans un autre répertoire que celui proposé par défaut (C:\DELTA\_AS) ou si les alias de base de données sont différents de BASE\_AS et DICT\_AS). La mise à jour continue.

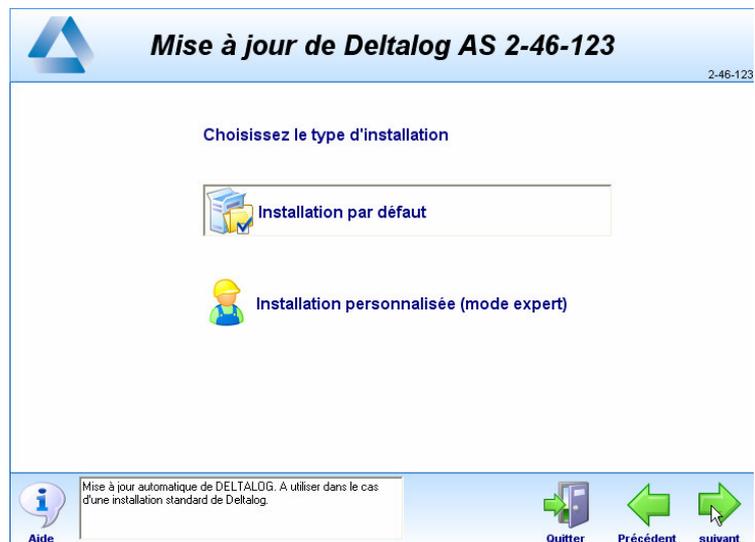

**!** : **Confirmer la demande de sauvegarde de la base de données (recommandé).** La sauvegarde de la base de données s'effectue.

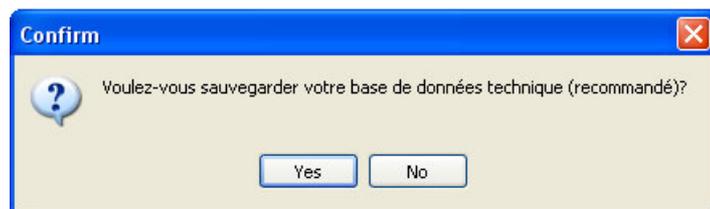

Lorsque la mise à jour est finie, cliquer sur le bouton **Terminé !**

**Vous êtes en version 2.46.123 VTE 3500 BD 617.**

**Mise à jour de Datalog AS 2-46-123** 2-46-123

**Mise à jour complète**

- ✓ Suppression de fichier inutilisé
- ✓ Copie du nouveau programme
- ✓ Déverrouillage de la base de données
- ✓ Activation de CDMALU dans le module commande
- ✓ Configuration de Datalog après importation des données

Le processus de mise à jour a été exécuté avec succès

**Terminé !**

# Améliorations de la version DeltaLog 2.46.123 TS



Cette version corrige les points suivants :

- Perte des longueurs spéciales dans les spécificités affaire.
- Désignation des joints cadre dans le cas du mur rideau en serreur ponctuel.
- Modification du calcul du prix unitaire des joints cadre.
- Changement du programme de compression de données (pour com@lu) pour la compatibilité avec des postes 64bits (7zip au lieu de PKzip).
- Correction des joints cadre pour la liaison Com@lu
- Conservation des paramètres de découpe (perte par bout et perte par coupe) dans les paramètres généraux/utilisateurs.

Cette version comporte les nouveautés suivantes :

- Possibilité de modifier la dimension des élévations sur le devis et sur la fiche de fabrication au format PDF.