



Procédure de mise à jour Février 2013 - Monoposte et Réseau.



Etapes :

1 – Téléchargement de la mise à jour	Page 1
2 – Installation de la mise à jour	Page 1
3 – Redéfinition de l’affaire modèle (Obligatoire !)	Page 4
4 – Contenu de la version	Page 6

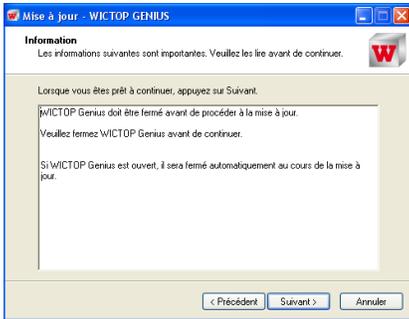
1 - Téléchargement de la mise à jour

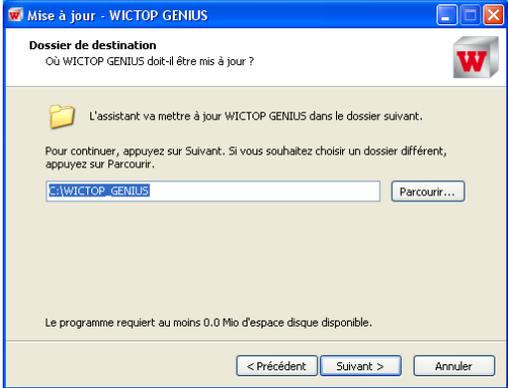
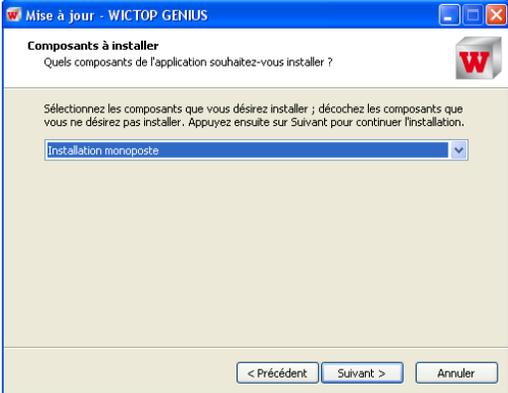
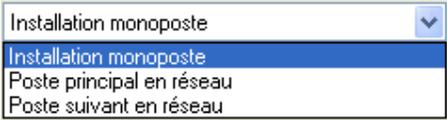
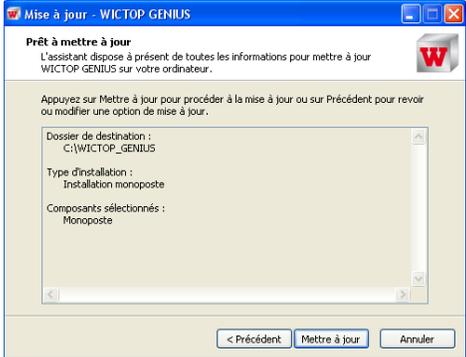
- Téléchargez le fichier ‘MAJ_WICTOP_GENIUS_Fevrier_2013.exe’ à l’aide du lien contenu dans le mail reçu.

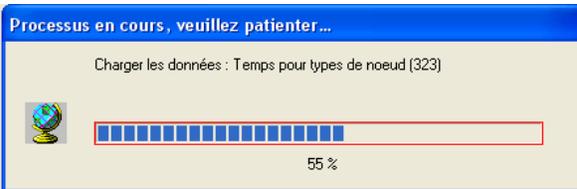
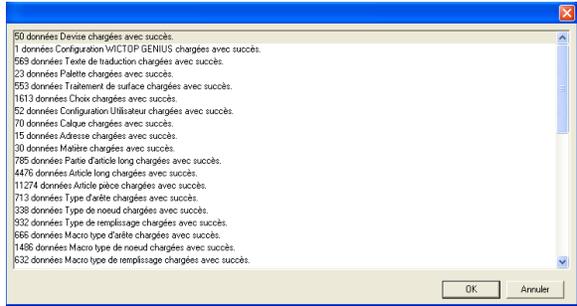
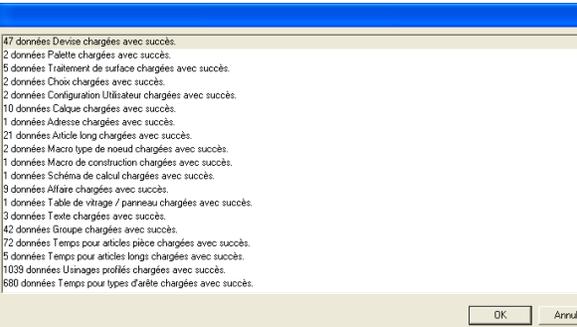
2 – Installation de la mise à jour



: Avant de passer la mise à jour, vérifiez que vous êtes bien en version 7.2.1.30 de juillet 2012 ou 7.2.1.32 de novembre 2012.

<p>Double cliquez sur le fichier MAJ_WICTOP_GENIUS_Fevrier_2013.exe placé sur le Bureau :</p> <p>Appuyez ensuite sur « Exécuter ».</p>	
<p>Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius », appuyez sur « Suivant » :</p>	
<p>Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius - Information », avant d’installer la mise à jour, vérifiez que vous avez quitté WICTOP Genius. Appuyez sur « Suivant » :</p>	

<p>Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Dossier de destination », le programme d'installation détecte automatiquement le dernier répertoire d'installation utilisé par WICTOP Genius, et ceci quel que soit la version de Windows que vous utilisez. Appuyez sur « Suivant » :</p>	
<p>Sur la fenêtre « Confirmation », appuyez sur « Oui » :</p>	
<p>Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Composants à installer », choisissez le type d'installation.</p> <p>Le choix « Installation Monoposte » est proposé par défaut.</p> <p>Si vous êtes installés en monoposte, appuyez sur « Suivant » :</p>	
<p>! : Si vous êtes installés en réseau, vous devez modifier le choix proposé par défaut.</p> <p>Vous devez sélectionner « Poste principal en réseau » sur le premier poste de travail et « Poste suivant en réseau » sur tous les autres postes de travail où WICTOP Genius est installé.</p> <p>Appuyez ensuite sur « Suivant » :</p>	
<p>Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Prêt à mettre à jour », appuyez sur « Mettre à jour » :</p>	

<p>La sauvegarde des données client s'effectue. Appuyez sur « OK » :</p>	
<p>La mise à jour se déroule.</p>	
<p>Le chargement des données Wicona se réalise. Appuyez sur « OK » :</p>	
<p>La restauration des données client s'effectue. Appuyez sur « OK » :</p>	
<p> : La mise à jour est terminée. Appuyez sur « Terminer » :</p>	

Réglages à réaliser

Base de données **WICTOP Genius** Février 2013



3 - Redéfinition de l'affaire modèle (Obligatoire !)

! : Si vous avez défini une affaire modèle dans laquelle vous avez personnalisé des informations telles que les commentaires affaire, les couleurs, les vitrages, les remises, les taux horaires ..., vous devez la redéfinir sur la base de la nouvelle affaire modèle WF/MODELE_72b (Affaire modèle Wictop Genius Exe 7.2.1.32 Février 2013).

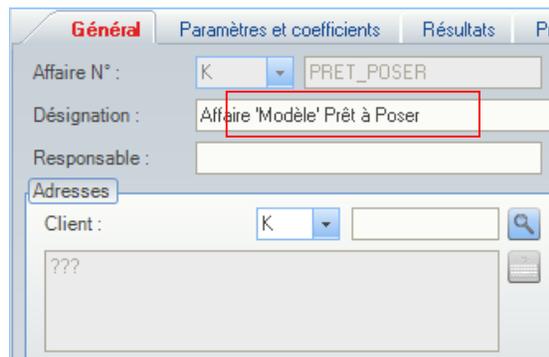
Si vous n'avez pas défini d'affaire modèle avec des éléments personnalisés, vous devez vérifier dans Extras / Configuration utilisateur que vous utilisez bien l'affaire modèle WF/MODELE_72b comme base pour la création de vos nouvelles affaires. Pensez dans ce cas à apporter dans chaque affaire les modifications nécessaires.

L'exemple ci-dessous décrit la création d'une affaire personnalisée PRET_POSER sur la base de l'affaire par défaut WF/MODELE_72b.

<p>Sélectionnez « Affaire » dans la liste déroulante « Type de données » de WICTOP Genius puis par clic droit, sélectionnez « Nouveau > Affaire (Par copie) ».</p>	
<p>Sur la fenêtre « Nouveau code Affaire », définissez le code de votre nouvelle affaire modèle, puis appuyez sur « OK » :</p>	
<p>Sur la fenêtre « Copie de Affaire », appuyez sur  puis sélectionnez l'affaire « WF/MODELE_72b » dans les données Wicona. Appuyez sur « OK ».</p>	

Modifiez la désignation de la nouvelle affaire modèle, vous pouvez ensuite personnaliser les informations présentes sur les onglets « **Général** » et « **Paramètres et coefficients** » :

- Adresses,
- Textes types,
- Variables par défaut,
- Schéma de calcul.

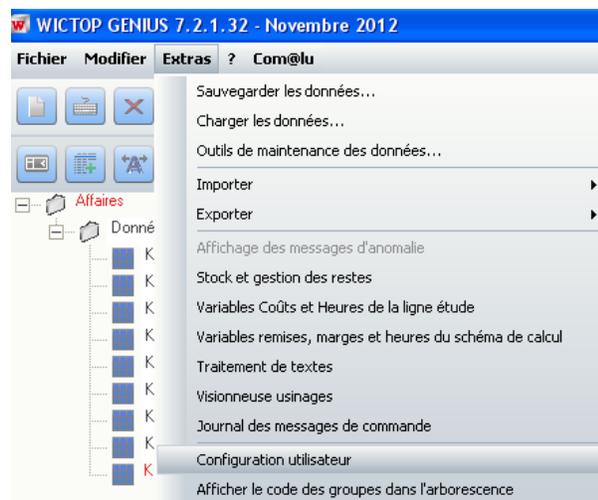


Sauvegardez cette affaire modèle en appuyant sur .

Confirmez la sauvegarde en appuyant sur « **Oui** ».

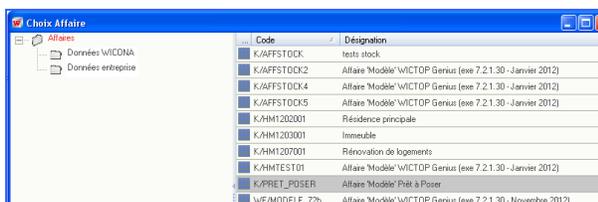


Pour définir votre nouvelle affaire modèle comme affaire par défaut, dans **WICTOP Genius**, sélectionnez « **Extras** » puis « **Configuration utilisateur** ».



La fenêtre « **Configuration** » s'affiche.

Appuyer sur  pour afficher la liste des affaires. Sur la fenêtre « **Choix Affaire** », sélectionnez votre nouvelle affaire modèle. Appuyer sur « **OK** ».

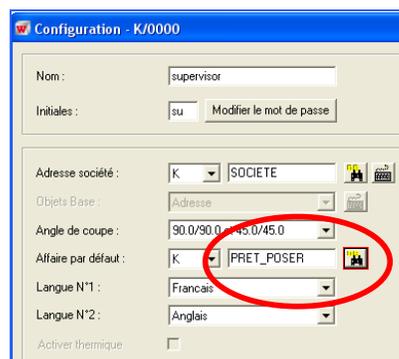


Appuyez à nouveau sur « **OK** » pour quitter la fenêtre « **Configuration** ».

Appuyez sur « **Oui** » pour enregistrer la configuration.



: la nouvelle affaire modèle sera maintenant utilisée comme affaire par défaut pour toute création de nouvelle affaire.





Informations techniques

Base de données **WICTOP Genius** Février 2013



4 – Contenu de la version

- **Cette version intègre :**
 - les nouvelles applications Wicstyle 65 Va et vient et Anti Pince - doigt Niveaux 1 et 2,
 - des améliorations sur le module thermique : ajout des séries Wicslide 65 et Wicslide 140,
 - la correction du préfixe fournisseur des articles Wicona dans les listes totales et dans le module commande.
- **Toutes séries :**
 - Ajout de la désignation (Quinc) à côté des coloris des accessoires et quincailleries pour permettre une meilleure identification.
- **Wicslide 65 :**
 - Les châssis de la série sont paramétrés de base en joint glissant (Version 24 et 32 mm)
 - Ajout d'une option pièce de blocage de vantail avec l'utilisation des schémas appropriés, disponible dans les remplissages du coulissant sous l'intitulé diagramme. (Infoservice N° 37).
 - Ajout d'une variable Bouclier_PVC qui permet au niveau du remplissage de prendre en compte le bouclier, le capot et la chicane PVC en coloris blanc ou noir
- **Wicslide 140 :**
 - L'option pose vitrage sur chantier est configurée par défaut au niveau de la variable Type_de_vitrage.
- **Mécano :**
 - Ajout de la variable vitrage en en-tête d'affaire pour les ouvrants Française, Oscillo - battant, Soufflet, et Italienne.
- **Diverses corrections et améliorations sur les séries suivantes :**
 - Wicstyle 50 E, Absys, Wicline 65, Wicline 50 E, R'pure, Wicslide 65, Wicstyle 65, Mecano 52 SF, Mecano 52 SP, Wicslide 140.
- **Suppression des séries Epure et Wictec 50 bande filante verticale.**