



Procédure de mise à jour

Novembre 2012 - Monoposte et Réseau.



Etapes :

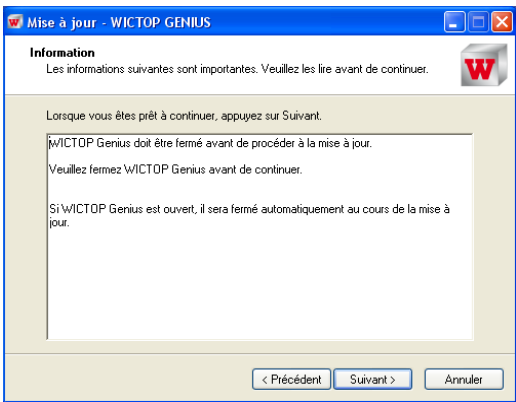
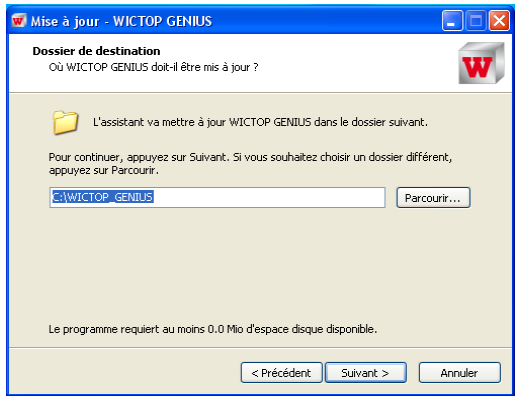
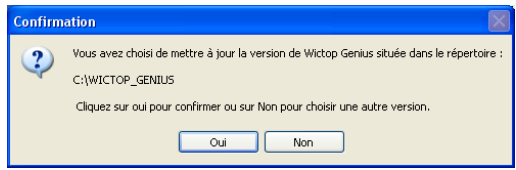
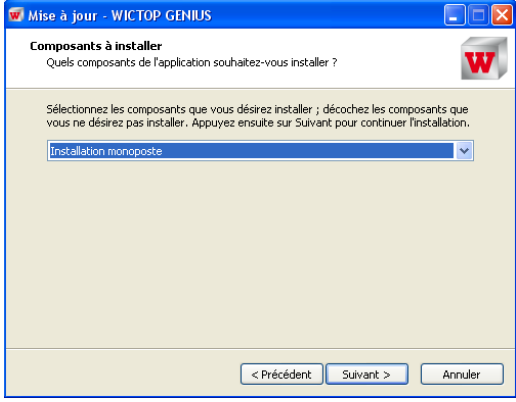
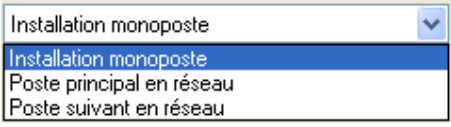
1 – Téléchargement de la mise à jour	Page 1
2 – Installation de la mise à jour	Page 1
3 – Redéfinition de l’affaire modèle	Page 5
4 – Contenu de la version	Page 7

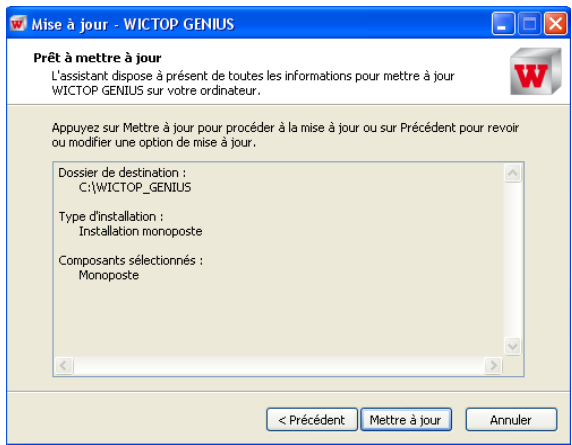
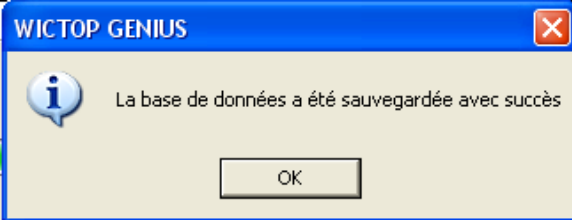
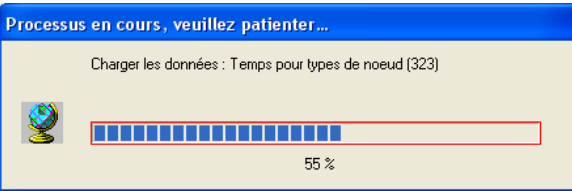
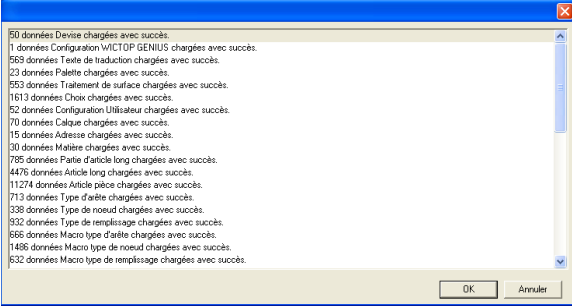
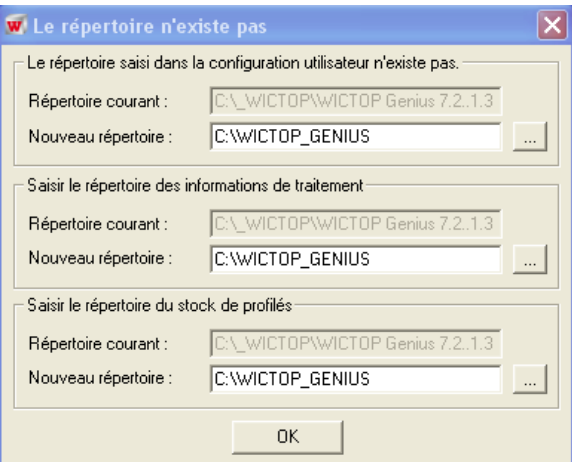
1 - Téléchargement de la mise à jour

- Téléchargez le fichier 'MAJ_WICTOP_GENIUS_Novembre_2012.exe' à l'aide du lien contenu dans le mail reçu.

2 – Installation de la mise à jour

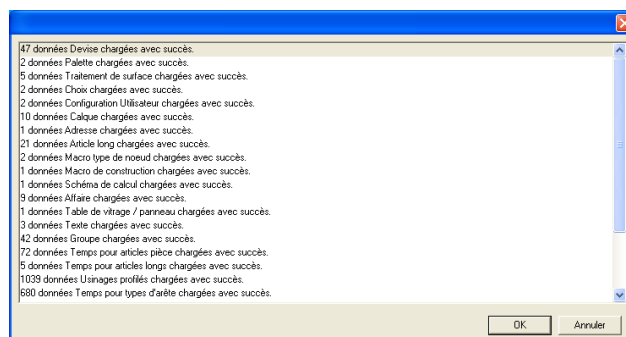
! : Avant de passer la mise à jour, vérifiez que vous êtes bien en version 7.2.1.30 juillet 2012. Double cliquez sur le fichier MAJ_WICTOP_GENIUS_Novembre_2012.exe placé sur le Bureau : Appuyez ensuite sur « Exécuter ».	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius », appuyez sur « Suivant » :	

Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius - Information », avant d'installer la mise à jour, vérifiez que vous avez quitté WICTOP Genius. Appuyez sur « Suivant » :	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Dossier de destination », le programme d'installation détecte automatiquement le dernier répertoire d'installation utilisé par WICTOP Genius, et ceci quel que soit la version de Windows que vous utilisez. Appuyez sur « Suivant » :	
Sur la fenêtre « Confirmation », appuyez sur « Oui » :	
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Composants à installer », choisissez le type d'installation. Le choix « Installation Monoposte » est proposé par défaut. Si vous êtes installés en monoposte, appuyez sur « Suivant » :	
! : Si vous êtes installés en réseau, vous devez modifier le choix proposé par défaut. Vous devez sélectionner « Poste principal en réseau » sur le premier poste de travail et « Poste suivant en réseau » sur tous les autres postes de travail où WICTOP Genius est installé. Appuyez ensuite sur « Suivant » :	

Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius – Prêt à mettre à jour », appuyez sur « Mettre à jour » :	
La sauvegarde des données client s'effectue. Appuyez sur « OK » :	
La mise à jour se déroule.	
Le chargement des données Wicona se réalise. Appuyez sur « OK » :	
Sur la fenêtre « Le répertoire n'existe pas », appuyez sur « OK » :	

La restauration des données client s'effectue.

Appuyer sur « **OK** » :



: La mise à jour est terminée.

Appuyez sur « **Terminer** » :



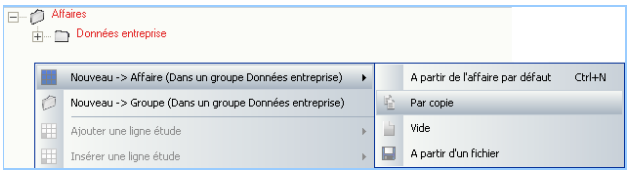
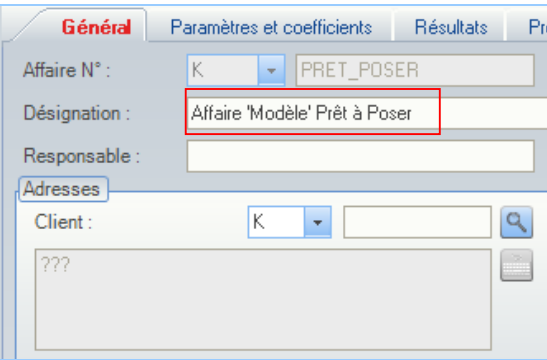



Réglages à réaliser

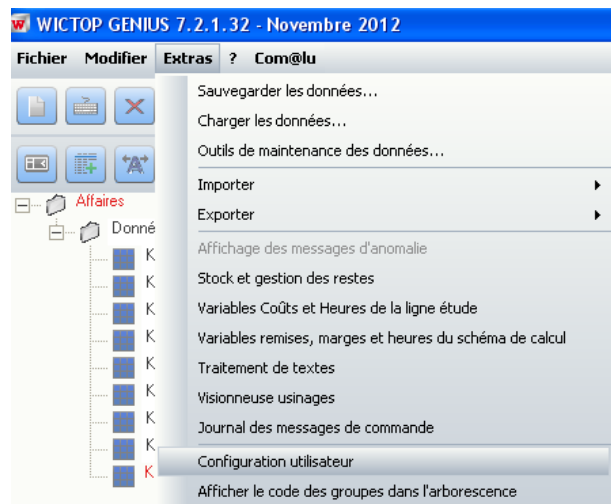
Base de données **WICTOP Genius** Novembre 2012



3 - Redéfinition de l'affaire modèle

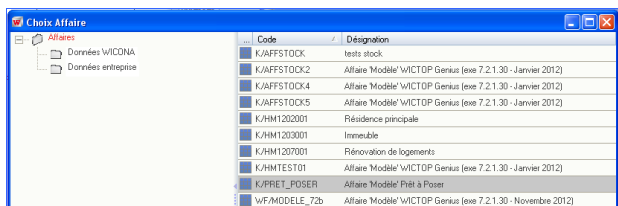
Sélectionnez « Affaire » dans la liste déroulante « Type de données » de WICTOP Genius puis par clic droit, sélectionnez « Nouveau > Affaire (Par copie) ».	
Sur la fenêtre « Nouveau code Affaire », définissez le code de votre nouvelle affaire modèle, puis appuyez sur « OK » :	
Sur la fenêtre « Copie de Affaire », appuyez sur  puis sélectionnez l'affaire « WF/MODELE_72b » dans les données Wicona. Appuyez sur « OK ».	
Modifiez la désignation de la nouvelle affaire modèle, vous pouvez ensuite personnaliser les informations présentes sur les onglets « Général » et « Paramètres et coefficients » : - Adresses, - Textes types, - Variables par défaut, - Schéma de calcul.	
Sauvegardez cette affaire modèle en appuyant sur . Confirmez la sauvegarde en appuyant sur « Oui ».	

Pour définir votre nouvelle affaire modèle comme affaire par défaut, dans **WICTOP Genius**, sélectionnez « **Extras** » puis « **Configuration utilisateur** ».



La fenêtre « **Configuration** » s'affiche.

Appuyer sur  pour afficher la liste des affaires. Sur la fenêtre « **Choix Affaire** », sélectionnez votre nouvelle affaire modèle. Appuyer sur « **OK** ».

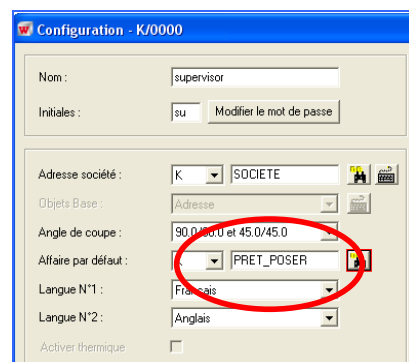


Appuyez à nouveau sur « **OK** » pour quitter la fenêtre « **Configuration** ».

Appuyez sur « **Oui** » pour enregistrer la configuration.



: la nouvelle affaire modèle sera maintenant utilisée comme affaire par défaut pour toute création de nouvelle affaire.





Informations techniques

Base de données **WICTOP Genius** Novembre 2012



4 – Contenu de la version

- **Cette version intègre :**
 - des améliorations et corrections sur différentes séries : Wicline 65, Wicslide 65, WicStyle 65, Mecano 52 serreur filant et serreur ponctuel, Mecano 62, Mecano Respirant et Wictec 50.
 - des améliorations sur le module thermique : ajout des séries Wicstyle 65 et Mecano, compléments sur la série Wicline 65.
 - la nouvelle série Wicslide 140.

ATTENTION !!!

- **Modification des choix de paumelles pour les fenêtres 2 vantaux Wicline 65 :**
 - Des modifications ont été apportées sur les choix de paumelles pour les fenêtres 2 vantaux de la série Wicline 65. Ceci a été fait pour harmoniser les choix entre la fenêtre 1 vantail et la fenêtre 2 vantaux.
 - Les choix suivants sont maintenant disponibles :

Choix	Désignation du choix	Résultat : Fenêtre 1 vtl	Résultat : Fenêtre 2 vtx (vers. précédente)	Résultat : Fenêtre 2 vtx (version actuelle)
21	• Française 100kg, avec paumelle 6940026 • 2 vtx Fr-Fr 100Kg	100 Kgs 3 pces	100 Kgs réglables	100 Kgs 3 pièces
22	• Française 70kg • 2 vtx Fr-Fr 70kg	70 Kgs 2 pces	70 Kgs 2 pces	70 Kgs 2 pièces
23	• Française (Réglable) 100kg	100 Kgs réglables	Non utilisé	100 Kgs réglables
24	• Française (Réglable) 130Kg • 2 vtx Fr-Fr (Réglable) 130Kg	130 Kgs	130 Kgs	130 Kgs

- **Pour les anciennes affaires, dans lesquelles des fenêtres 2 vantaux de la série Wicline 65 ont été saisies :**
 - **Les paumelles 100 Kgs 3 pièces sont maintenant prises en compte automatiquement à la place des paumelles 100 Kgs réglables,**
 - **Pour obtenir les paumelles 100 Kgs réglables, il faut maintenant utiliser le choix 23.**